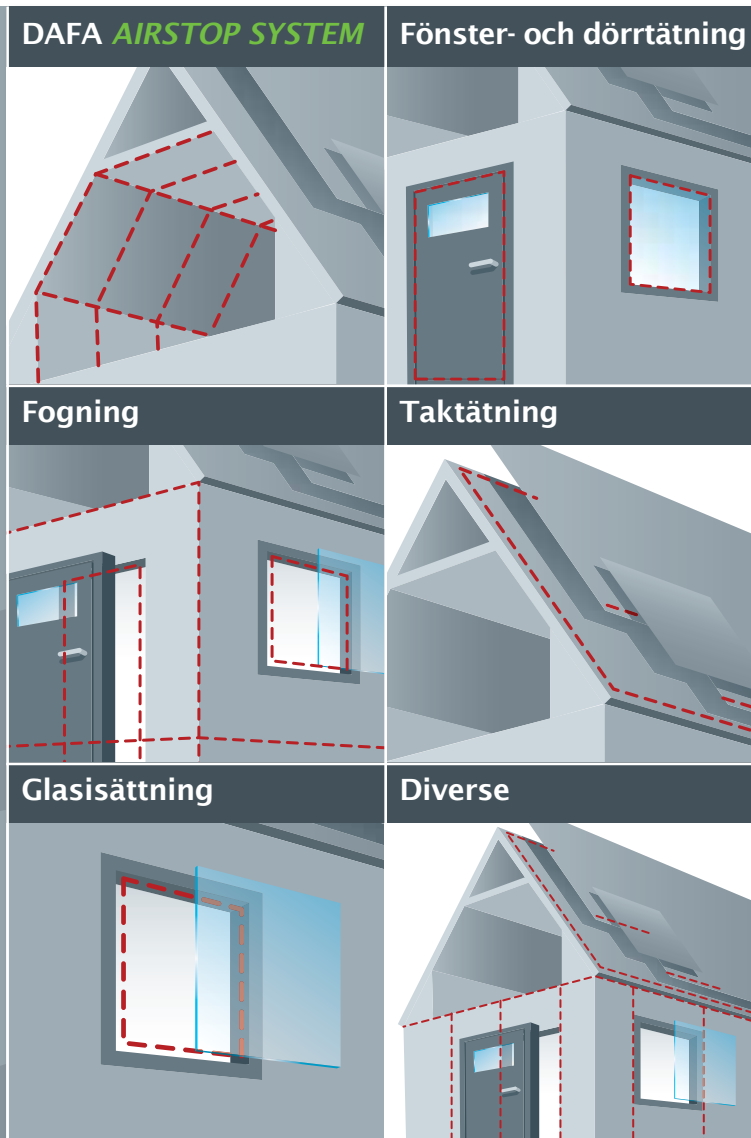


Produktkatalog

01.01. 2010



– ett brett urval av produkter och totallösningar, som tätar, dämpar och skyddar



DAFA – mer än en produktkatalog ...

Det här är ditt verktyg för att snabbt, lätt och effektivt hitta exakt den information du behöver. Du får en bra överblick över all viktig produktinformation. Men DAFA är mycket mer än så ...

Byggteknisk kompetens

Hos DAFA kan du alltid räkna med uppbackning – även inom tekniska områden. Kompetenta och erfarna medarbetare står till ditt förfogande och hjälper dig med alla typer av byggtkniska frågor. Frågorna kan exempelvis handla om konstruktionen eller om produkternas prestanda.

Intern försäljning – din garanti för support

DAFAs interna sälj-avdelning är navet i alla kundrelationer. Det är avdelningen som får allt att fungera när du vänder dig till dem med en specifik fråga eller något önskemål.



Extern försäljning – specialisterna på fältet

DAFAs externa konsulter är dina specialister. De ger dig kompetent rådgivning överallt i landet – på företaget, på byggplatsen, på byggmötet eller där du behöver det.



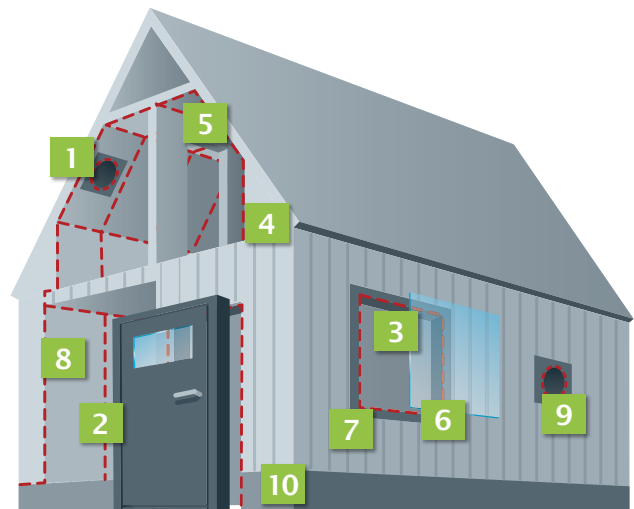
Punktliga leveranser

Det är en självklarhet att produkterna levereras punktligt på rätt plats. Därför har DAFA ett väl fungerande logistiksystem för att se till att produkterna levereras i tid.



DAFA Airstop System – täcker alla områden ...

DAFA Airstop är framtidens effektiva och säkra tätningsystem för ångspärrar. Det är en produktserie som underlättar hållbar konstruktion och minskar energiförbrukningen till fördel för miljön.



- 1 Takgenomföringar
- 2 Skarvar
- 3 Fasadöppningar
- 4 Spärrar och bjälkar
- 5 Övergångar
- 6 Fönsterbågar
- 7 Hörn
- 8 Ångspärrar
- 9 Genomföringar i ångspärr
- 10 Socklar och remmar

Innehållsförteckning

DAFA Airstop System

Ångspärrfolie	5
Ångspärretejp	6
DAFA universell rör- och kabelkrage	6
Krage till spärrfot	6
DAFA folielim	7
DAFA PE fogfolie	7
Duo Foil fogfolie	7
DAFA Airstop-hörn	8
DAFA murverkstejp	8
Hörnfolie	8
Socket- och remfolie	9

Fogning

illmod 600 fogband	11
illmod A fogband	12
Dimensioneringstabell för fogband	12
Nytt Dafa-Flex fogband	13
illmod Trio fogband	13
Tillbehör till fogband	14
3K-fogband	14
Bottningslist skumnylonlister, fyrkantiga	14
Bottningslist skumnylonlister, runda	15
Bottningslist polyrundprofil, polyetylenskumlister	15

Glasning

Glasningssystemet Alu-Com	18
Tillbehör till Alu-Com	19
GL-list, bottenglaslister i aluminium	20
GL-list, bottenglaslister i aluminium – GDS-paket21	
Tillbehör till GL-list	21
Dafa-Kron och Dafa-Cell	22
DAFA butylband	22
DAFA keramikband	22
EPDM – glasningsprofiler	23

Tätning av fönster och dörrar

Q-Lon tätningslister	25
Tillbehör till Q-Lon tätningslister	26
Lozaron PVC-tätningslister	27
Dafa-Tät, aluminium och trä	27
Aqua-Stop, tröskel i aluminium	28
Droppnäsa i aluminium	29
DAFA totalist	29
Borstlister	30

Taktätning

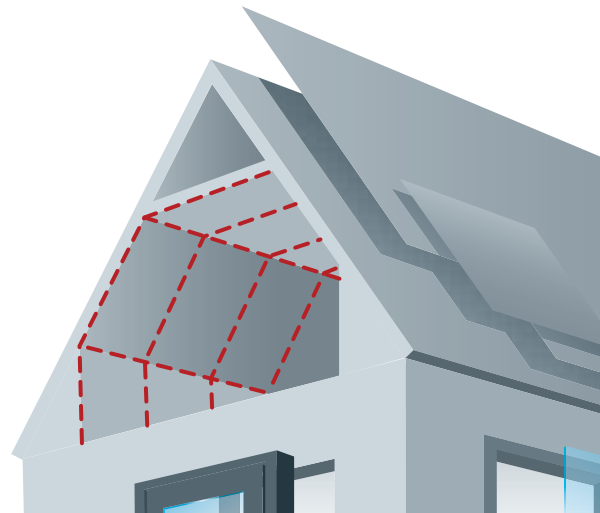
3K-tätningsband, vågformat	32
Takfotstejp	32
Norton mjuk PVC-list	33
Foliespännare	33
Profilerat tätningsband	34
Krage till undertak	34

Övriga produkter

EPDM-gummiduk	36
Festix OT15 EPDM-häftmedel	36
Neopren byggnadsgummi	37
DAFA reparationsband, självhäftande	37
EPDM-lister till fasadplattor	38
Butylband	38
Butyl 200-fogmassa	39
DAFA Silence	39
Diverse	
Allmän information	40
Anteckningar	41
Allmänna försäljnings- och leveransvillkor	42

DAFA Airstop System









- för ett hållbart bygge



DAFA Airstop System

Ångspärrfolie	5
Ångspärretejp	6
DAFA universell rör- och kabelkrage	6
Krage till spärrfot	6
DAFA folielim	7
DAFA PE fogfolie	7
Duo Foil fogfolie	7
DAFA Airstop-hörn	8
DAFA murverkstejp	8
Hörnfolie	8
Sockel- och remfolie	9

Används i tak, väggar och golvkonstruktioner där ångspärrar krävs.

ILLUSTRATION	TUN- varunummer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext rullbredd	Innehåll per rulle	INFO
 	1343810 1378439	620014175 620015144	5705636342245 5705636349046	EcoFoil 2 meter 4 meter	50 m 50 m	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % återvunnen polyetenfolie (PE) • Hög draghållfasthet och rivstyrka trots en tjocklek på endast 0,20 mm • CE-märkt enligt europeisk standard 13984:2006 • Gå in på www.dafa.se för mer information
 	1343811 1343814 1343819	620014522 620014523 620014524	5705636344645 5705636344652 5705636344669	ProFoil 2 meter 3 meter 4 meter	50 m 50 m 50 m	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % ren polyetenfolie (PE) • Hög draghållfasthet och rivstyrka trots en tjocklek på endast 0,20 mm • CE-märkt enligt europeisk standard 13984:2006 • 25 års total produktgaranti
 	1374830	620014525	5705636344676	DiFoil 1,5 meter	50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusionsöppen ångspärr • Rullvara av polyeten (PE) belagd med fiberduk av polypropen (PP) som absorberar fukt • CE-märkt enligt europeisk standard 13984:2006 • 25 års total produktgaranti
 	1371832	620014526	5705636344683	AluFoil 1,5 meter	50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Metallisk flerskiktssfolie med mycket högt Sd-värde • Sörjer för en hermetisk överlappning • Förhindrar kondens i värmeisoleringen i taket • CE-märkt enligt europeisk standard 13984:2006 • 25 års total produktgaranti

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar på EcoFoil och Profoil utan föregående meddelande.



Fyra nya ångspärrfolier till professionell byggnad.



Med anledning av de ökande kraven på ångspärrarnas täthet och funktion har vi antagit utmaningen och lanserar en helt ny folieserie. Tillsammans med resten av Airstop-systemet är de fyra ångspärrarna lämpliga för modern byggnadsteknik.



Ångspärretejp

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna förpackningar



Ångspärretejp används för inomhusskarvar på alla membrantyper, plywood, spånplattor, hyvlat trä och metall.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Innehåll per kart./rulle	INFO
	5243912 5243913	620006596 620005987	5705636284484 5705636266459	50 mm grön 50 mm blå	12 rullar à 25 m 12 rullar à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Grön tejp är lämplig för rör genomföringar • Blå tejp är lämplig för vertikala och horisontella skarvar på membran • Flexibel/töjbar • Bra vidhäftning
	1377534	620015189	5705636349312	30 mm dubbelhäftande	12 rullar à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Lämpar sig väl för fästning av ångspärar på stålkonstruktioner • Full vidhäftning vid överlappning • Godkänd för skarvning av ångspärrfolie i enlighet med DS/EN 13984

DAFA universell rör- och kabelkrage

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna förpackningar


Rörkragar används som lufttätning vid genomföring med både runda och fyrkantiga rör. Kabelkragar används som lufttätning vid genomföring av kablar och takuttåg.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension	Innehåll per kart.	INFO
	5378422 5298186 1271881	620010116 620007467 620012271	5705636310411 5705636288826 5705636329611	Rörkragar 260 x 260 mm 345 x 345 mm 520 x 520 mm	50 st. 50 st. 25 st.	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibel EPDM-duk • Rörkragarna passar till dimensioner från Ø40 till Ø400 mm • Försedd med starkt vidhäftande akryllim • Energisparande • Enkel, snabb och säker montering • Kräver inga specialverktyg • Förstansade markeringar • Gå in på www.dafa.se för mer information
	5298187	620007468	5705636288833	Kabelkrage 195 x 195 mm	50 st.	

Krage till spärrfot

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna förpackningar



Spärrfotskragar används i 1½-planshus med takreglar och liknande konstruktioner för att garantera optimal tätning av ångspärar.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension	Innehåll per kart.	INFO
	1271886	620011476	5705636326320	45 mm x 190 mm/240 mm	40 st.	<ul style="list-style-type: none"> • 2K gjuten krage med flexibel tätningssläpp. • Kortas efter behov • Gå in på www.dafa.se för mer information

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

DAFA folielim



Används till att skapa lufttät limning av fuktspärrar och ångspärrar på sugande underlag, t.ex. puts, betong eller obehandlat trä.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension	Innehåll per låda	INFO
 NYHET!	1342380	620014510	5705636344560	310 ml tub	20 st.	<ul style="list-style-type: none">• Elastoplastiskt bindemedel som baseras på vattenburen dispersion och restharts för ångspärrar/fuktspärrar• Fri från lösningsmedel• Bra vidhäftning• Fyller ut ojämnheter• Varaktig vidhäftningsförmåga• Aldersbeständig• Följer byggnadens rörelser• Används utan presslister• Gå in på www.dafa.se för mer information
 NYHET!	1342381	620014511	5705636344577	580 ml tub	20 st.	

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

DAFA PE fogfolie

DAFA PE fogfolie används till invändig tätning vid installation av fönster och dörrar. PE-folien sörjer för en ångtät lösning i konstruktionen.



ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension (bredd)	Innehåll per kart./rulle	INFO
 NYHET!	1342637 1342639 1342641	620014198 620014486 620014507	5705636342382 5705636344393 5705636344546	Blå rulle 300 mm 340 mm 400 mm	50 m 50 m 50 m	<ul style="list-style-type: none">• 0,2 mm PE-folie• Folien har en hög brotthållfasthet och är delvis rivhållfast• Folien är monterad med butylband och tejp, vilket underlättar arbetsmomentet betydligt• Fäster på betong, plastiska material, trä samt de flesta byggnadsmaterial• Enkelt, snabbt och säkert• Gå in på www.dafa.se för mer information
 NYHET!	1342642	620014508	5705636344553	Grön rulle 410 mm	50 m	

Kan också fås i kundanpassade mått. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Duo Foil fogfolie





Med Duo Foil är det lätt att göra en korrekt fogning som skyddar isoleringsmaterialet. Detta garanterar nödvändig ventilation av konstruktionen och förhindrar uppkomst av röta och svamp. När Duo Foil används tillsammans med DAFAs illmod fogband lämnar DAFAs 10 års i2-systemgaranti – kontakta kundtjänst för mer information.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension	Innehåll per kart./rulle	INFO
 	5347476 5347414 5346953	620009838 620009839 620009840	5705636308661 5705636308676 5705636308685	130-160 mm 180-210 mm 220-250 mm	3 rullar à 50 m 2 rullar à 50 m 1 rulle à 50 m	<ul style="list-style-type: none">• Intelligent foliemembran• Fäster på båda sidor• Flexibel bredd tack vare vikning• Förhindrar uppkomst av mögelsvamp• Förhindrar att fukt tränger in i konstruktionen• Gå in på www.dafa.se för mer information

DAFA Airstop-hörn

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna förpackningar



DAFA Airstop-hörn används för att tätat utsatta områden i ångspärren. Airstop-hörnen är speciellt utformade för invändiga och utvändiga hörn och garanterar fullständig lufttätethet.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext/mått	Innehåll per kart.	INFO
 	1305702 1305699	620013402 620013323	5705636337036 5705636336701	150 x 150 250 x 250	50 st. 50 st.	<ul style="list-style-type: none"> • 0,2 mm PE-folie • Hopvikbar, vilket sparar mycket plats och underlättar hantering • Snabb och lätt montering • Flexibel • Levereras i flera storlekar • Komplettt sortiment • Unik design • Med utstansad viklinje
 	1305703 1306999	620013403 620013535	5705636337029 5705636337814	150 x 150 250 x 210	50 st. 50 st.	

DAFA murverkstejp

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna förpackningar


DAFA murverkstejp används för skarvar mellan ångspärren och murverk.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension	Innehåll per kart.	INFO
 	1324642	620013893	5705636340418	25 mm x 10 m	5 rullar per kart.	<ul style="list-style-type: none"> • Extremt god vidhäftningsförmåga, även vid låga temperaturer • Häftar på alla sträva ytor, såsom betong, trä, tegel osv. • Gå in på www.dafa.se för mer information



Hörnfolie

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna förpackningar

Används som avslutningslist mellan ångspärr och vägg. Hörnfolien är självhäftande och försedd med butylremsa.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension	Innehåll per kart./rulle	INFO
	5343734	620009160	5705636305295	50-70 mm	7 rullar à 50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Kan utvidgas tack vare plisserad skarv • Självhäftande och försedd med butylremsa • Fäster på alla torra byggytor • Gå in på www.dafa.se för mer information

Används som tätning mellan topp-/bottenrem och befintlig byggnadsdel.

ILLUSTRATION	TUN- varunummer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Dimension/ varutext	Innehåll per kart./rulle	INFO
	5343735	620009155	5705636304458	212-262 mm	1 rulle à 50 m	<ul style="list-style-type: none">• Är belagd med fiber, butyl för tätning samt dubbeltejp• En samlad produkt• Flexibel bredd tack vare vikning• Gå in på www.dafa.se för mer information
	1377524	620015184	5705636349305	PE-folie 250 mm	1 rulle à 50 m	<ul style="list-style-type: none">• 0,3 mm PE-folie• Folien har en hög brotthållfasthet och är delvis rivhållfast

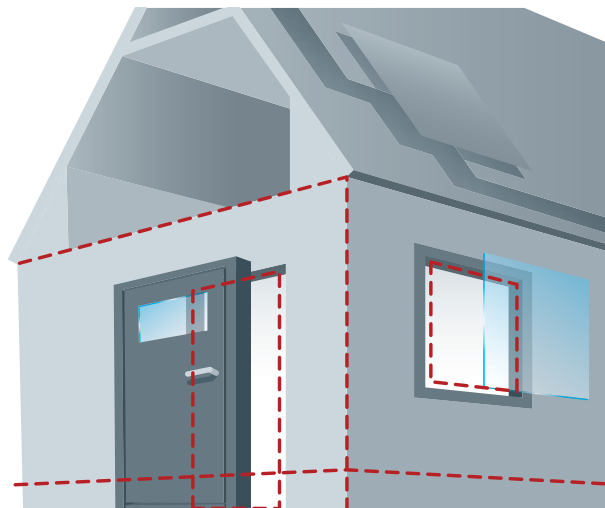
DAFA miljöcertifierat i slutet av 2009



Vad vinner du på det? Ingenting, till att börja med. Förutom att du med gott "miljösamvete" kan välja DAFA som din samarbetspartner och leverantör. Detsamma gäller dina kunder, som tycker att det är attraktivt och förtroendeingivande att du använder en leverantör som aktivt gör en insats för miljön och vår gemensamma framtid.

"På DAFA förväntar vi oss mycket av certifieringen. Det råder inget tvivel om att det finns många interna förhållanden som måste granskas och förändras, men det tänker vi utnyttja till vår fördel", säger Morten Hæk på DAFA. "Med en miljöcertifiering förstärker DAFA sin position som leverantör betydligt vad det gäller framtidens krav på byggbranschen att tänka MYCKET mer miljö- och energismart", avslutar han.

Fogning




Fogning

illmod 600 fogband	11
illmod A fogband	12
Dimensioneringstabell för fogband	12
Nytt Dafa-Flex fogband	13
illmod Trio fogband	13
Tillbehör till fogband	14
3K-fogband	14
Bottningslist skumnylonlister, fyrkantiga	14
Bottningslist skumnylonlister, runda	15
Bottningslist polyrundprofil, polyetylenskumlister	15

illmod 600 används för utvändigt fogning av fönster och dörrar. Fogbandet är slagregnstätt och ångöppet och förhindrar därmed uppkomst av röta och svamp i konstruktionen. illmod 600 fogband är förkomprimerat och självhäftande samt BG1-godkänt. DAFA lämnar 10 års i2- och i3-systemgaranti samt 12 års produkt- och funktionsgaranti. Kontakta kundtjänst för mer information.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Dimension/ färg	Innehåll per kart.	Innehåll per kart./m	INFO
 <p>Exempel på illmod 600, 20/8-15</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p> 20/Står för fogdjup i mm</p> <p> /8-15 Står för fogbredd i mm</p> </div> <div style="margin-top: 20px;">  <p>Upp till 12 års garanti</p> <p>DAFA fogbands hållbarhet och egenskaper täcks av en produkt- och funktionsgaranti på upp till 12 år.</p> </div>	5035093 5035103	202901010 202801010	5705636221694 5705636221700	10/2 svart grått	20 rullar à 30 m	600 m	<ul style="list-style-type: none"> • BG1-godkänd i enlighet med DIN 18542 • Marknadens bästa testresultat vad gäller ljuddämpning • Marknadens bästa garantier – inkl. i2- och i3-systemgarantier • 12 års totalgaranti • Kontrollerad expansion • Produktsupport (från arkitekt till leverans) • Förhindrar uppkomst av värme- och köldbryggor • Säker utfyllnad av även de minsta ojämnheter • Motståndskraftigt mot mögelsvamp och mikroorganismer • Inget fogsläpp • Slagregnstäthet upp till 1 100 Pa • Kurser i montering/kunskap om fogband • Gå in på www.dafa.se och se vår monteringsfilm
	5035094 5035104	202901020 202801020	5705636221717 5705636221724	10/3 svart grått	20 rullar à 15 m	300 m	
	5035095 5035105	202901520 202801520	5705636221731 5705636221748	15/3-7 svart grått	13 rullar à 15 m	195 m	
	5035096 5035106	202901530 202801530	5705636221755 5705636221762	15/5-10 svart grått	13 rullar à 10 m	130 m	
	5035097 5035107	202901540 202801540	5705636221779 5705636221786	15/7-12 svart grått	13 rullar à 8 m	104 m	
	1373852 1373861	202901550 202801550	5705636230566 5705636232065	15/8-15 svart grått	13 rullar à 6 m	78 m	
	5035101 5035110	202902040 202802040	5705636221830 5705636221847	20/7-12 svart grått	10 rullar à 8 m	80 m	
	5035102 5035111	202902050 202802050	5705636221854 5705636221861	20/8-15 svart grått	10 rullar à 6 m	60 m	
	5779757 5779758	202402060 202302060	5705636002828 5705636002545	20/10-18 svart grått	15 rullar à 6,5 m	97,5 m	
	5761211 5761210	202402580 202302580	5705636016665 5705636037455	25/13-24 svart grått	12 rullar à 5,2 m	62,4 m	
2748770 3164464	202430100 202330100	5705636002958 5705636002675	30/17-32 svart grått	10 rullar à 4 m	40 m		
3647617 3647633	202440150 202340150	5705636002972 5705636002699	40/28-40 svart grått	7 rullar à 2,7 m	18,9 m		

illmod A används för utvändigt fogning av fönster och dörrar. Fogbandet är slagregnstätt och ångöppet och förhindrar därmed uppkomst av röta och svamp i konstruktionen. illmod A fogband är förkomprimerat och självhäftande, samt BG1-godkänt. DAFA lämnar 10 års i2- och i3-systemgaranti samt 10 års produkt- och funktionsgaranti. Kontakta kundtjänst för mer information.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension/färg	Innehåll per kart.	Innehåll per kart./m	INFO
	5243027	620005471	5705636284262	15/6-12 grått	1 rulle à 100 m	100 m	<ul style="list-style-type: none"> • Expanderingen påbörjas först när folieremans rivs av • illmod A kan monteras på trä-/aluminiumelement innan elementet monteras i öppningen • Gå in på www.dafa.se för mer information
	5243026	620001561	5705636238456	15/10-15 grått	1 rulle à 50 m	50 m	
	5243025	620001562	5705636238463	15/12-18 grått	1 rulle à 50 m	50 m	
	*5243024	*620001627	*5705636256498	*20/15-22 grått	*1 rulle à 50 m	*50 m	
	5247420	620006772	5705636285306	15/6-12 svart	1 rulle à 100 m	100 m	
	5247418	620006770	5705636285283	15/10-15 svart	1 rulle à 50 m	50 m	
	5247419	620006771	5705636285290	15/12-18 svart	1 rulle à 50 m	50 m	
	*5247421	*620006772	*5705636285313	*20/15-22 svart	*1 rulle à 50 m	*50 m	

* Ej lagervara. Levereras på beställning

Dimensioneringstabell för fogband

Typ	Djup mm *)	Bredd mm	Ny Dafa-Flex	illmod 600	illmod A	illmod Trio **)
10/2	10	2		•		
10/3	10	3		•		
15/3-7	15	3-7		•		
15/5-10	15	5-10		•		
15/6-12	15	6-12			•	
15/7-12	15	7-12	•	•		
15/8-15	15	8-15	•	•		
15/10-15	15	10-15			•	
15/12-18	15	12-18			•	
20/7-12	20	7-12	•	•		
20/8-15	20	8-15	•	•		
20/10-18	20	10-18	•	•		
20/15-22	20	15-22			•	
25/13-24	25	13-24	•	•		
30/17-32	30	17-32		•		
40/28-40	40	28-40		•		
58/5-10	58	5-10				•
66/5-10	66	5-10				•
77/5-10	77	5-10				•
58/7-15	58	7-15				•
66/7-15	66	7-15				•
77/7-15	77	7-15				•
100/7-15	100	7-15				•
58/10-20	58	10-20				•
66/10-20	66	10-20				•
77/10-20	77	10-20				•
100/10-20	100	10-20				•

Markeringarna anger standardlagervaror. Andra dimensioner på begäran.

*) Fogbandet ska monteras 2-4 mm in från framkanten.

**) illmod Trio levereras på beställning.

illmod 600
FUGEBÄND



- illmod 600 täcker fogbredder från 2-40 mm
- i2- och i3-systemgarantier
- 12 års produkt- och funktionsgaranti – utan graderad täckning
- BG1-godkänt
- Som de enda på marknaden omfattas illmod 600 och illmod A löpande av oanmälda kvalitetskontroller av slagregnstätheten som utförs av institutet MPA BAU i Hannover (*Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover*).

illmod A
FUGEBÄND



- illmod A täcker fogbredder från 6 till 22 mm
- i2- och i3-systemgarantier
- 10 års produkt- och funktionsgaranti – utan graderad täckning
- BG1-godkänt
- Som de enda på marknaden omfattas illmod A och illmod 600 löpande av oanmälda externa kvalitetskontroller av slagregnstätheten som utförs av institutet MPA BAU i Hannover (*Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover*).

DAFA-FLEX










- 10 års 100 % produktgaranti
- BG1-godkänt

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Nytt Dafa-Flex fogband

Ny Dafa-Flex i **optimerad** version. Ny Dafa-Flex används för utvärdig fogning av fönster och dörrar. Fogbandet är slagregnstätt och ångöppet och förhindrar därmed uppkomst av röta och svamp i konstruktionen. Ny Dafa-flex fogband är förkomprimerat och självhäftande. Ny Dafa-Flex är naturligtvis BG1-godkänt. Vi har tagit bort den tidigare graderingen i garantins täckning, vilket betyder att vi nu lämnar full garanti för Ny Dafa-Flex i samtliga 10 år!


ILLUSTRATION	TUN- varunummer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Dimension/ färg	Innehåll per kart./rulle	Innehåll per kart./m	INFO				
 <p>NYHET!</p> <p>Exempel på Ny Dafa-Flex, 20/7-12</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>20/Står för fogdjup i mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/7-12 Står för fogbredd i mm</td> </tr> </table>		20/Står för fogdjup i mm		/7-12 Står för fogbredd i mm	1337282 1337257	620014185 620014179	5705636342313 5705636342252	15/7-12 svart grått	13 rullar à 8 m	104 m	<ul style="list-style-type: none"> • BG1-godkänt • Väderbeständigt • Expanderar långsamt • Förhindrar uppkomst av värme- och köldbryggor • Säker utfyllnad av även de minsta ojämnheter • Motståndskraftigt mot mögel-svamp och mikroorganismer • Självhäftande på ena sidan • Enkel, snabb och säker montering • Kan monteras året runt • Inget fogsläpp • Slagregnstäthet upp till 600 Pa • Inga miljöproblem • Lagringsbarhet: max. 2 år • Observera dimensioneringsreglerna – se sidan 12 • Gå in på www.dafa.se och se vår monteringsfilm
		20/Står för fogdjup i mm									
		/7-12 Står för fogbredd i mm									
	1337286 1337263	620014187 620014181	5705636342337 5705636342276	15/8-15 svart grått	13 rullar à 8 m	104 m					
	1337283 1337261	620014186 620014180	5705636342320 5705636342269	20/7-12 svart grått	10 rullar à 8 m	80 m					
	1337288 1337264	620014188 620014182	5705636342344 5705636342283	20/8-15 svart grått	10 rullar à 6 m	60 m					
	1337289 1337280	620014189 620014183	5705636342351 5705636342290	20/10-18 svart grått	15 rullar à 6,5 m	97,5 m					
	1337292 1337281	620014190 620014184	5705636342368 5705636342306	25/13-24 svart grått	12 rullar à 5,2 m	62,4 m					



OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

illmod Trio fogband

Med ett enkelt arbetsmoment kan du montera illmod Trio för tätning av både insidan och utsidan och till och med isolera fönstrets mittdel.


ILLUSTRATION	TUN- varunummer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Dimension	Innehåll per kart.	Innehåll per kart./m	INFO
 <p>NYHET!</p>	1375760	620011397	5705636321165	58/7-15	4 rullar à 6 m	24 m	<ul style="list-style-type: none"> • Miljövänligt • Slagregnstäthet upp till 600 pa • Ljuddämpande (45 dB med 10 mm fog) • 10 års i3-garanti • BG1-godkänt • God isoleringsförmåga • Diffusionsöppen (utv.) • Snabb allt-i-ett-installation • Särskilt lämplig för passivhus • Gå in på www.dafa.se för mer information
	1375762	620011222	5705636321158	66/7-15	3 rullar à 6 m	18 m	
	1375759	620013298	5705636336206	66/10-20	3 rullar à 4,5 m	13,5 m	
	1375736	620013299	5705636336213	77/10-20	3 rullar à 4,5 m	13,5 m	

illmod Trio är inte en lagervara. Levereras endast på beställning.
Fler dimensioner finns på sidan 12

Tillbehör till fogband

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna förpackningar


Monteringsverktyg till fogband.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	INFO
	5062464	2024900040	5705636230184	Monteringsats kniv/sax/spatel	<ul style="list-style-type: none"> • Bidrar till att garantera en korrekt och professionell montering

3K-fogband

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna förpackningar

Lämpligt för tätning av i stort sett alla byggnadskomponenter, t.ex. mellan karm/mur, fasadplåt/mur, sockel/element, lätta fasadelement, täckande element m.m.


ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension	Innehåll per kart./rulle	INFO
	1257724	200001030	5705636001616	10 x 30	8 x 10 m	<ul style="list-style-type: none"> • Färg: Svart • Uppfyller alla krav på diffusionsöppna fogar • Expanderar långsamt efter montering • I hörn ska banden mötas vinkelrätt • Kräver ingen grundning eller efterbehandling • Kan fästas med Alu-Flex kontaktlim eller kilar • Får inte fogas över
	1257807	200002020	5705636001661	20 x 20	9 x 5,10 m	
	1257823	200002030	5705636001685	20 x 30	6 x 5,10 m	
	1257831	200002040	5705636001692	20 x 40	12 x 6 m	
	1257872	200003040	5705636001746	30 x 40	12 x 4 m	

Bilden visar dimension 20 x 30 mm

Bottningslist skumnylonlister, fyrkantiga

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna förpackningar

Används som bottningslist för fogmassor.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension	Innehåll per förp.	Innehåll totalt	INFO
	5348245	620009901	5705636309088	20 x 20 mm	150 st. à 2 m	300 m	<ul style="list-style-type: none"> • Färg: Koks • Volymvikt: 22 kg/m³ • Ej UV-beständig • Kan suga upp fukt • Lätt att komprimera • Bottningslistskumnylonlister (fyrkantiga) förpackas i en förpackning som gör att de tar upp 1/3 mindre lagerplats!
	5348248	620009902	5705636309095	20 x 30 mm	150 st. à 2 m	300 m	
	5348252	620009903	5705636309101	20 x 40 mm	100 st. à 2 m	200 m	
	5348254	620009904	5705636309118	30 x 50 mm	100 st. à 2 m	200 m	


Bilden visar dimension 20 x 30 mm

TAR UPP MINDRE LAGERPLATS

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Bottningslist skumnylonlister, runda


Används som bottningslist för fogmassor.

ILLUSTRATION	TUN- varunummer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Dimension	Innehåll per förp.	Innehåll totalt	INFO
 Bilden visar Ø 25 mm	5697086	211200015	5705636185088	Ø 15 mm	100 st. à 1,2 m	120 m	<ul style="list-style-type: none">• Färg: Koks• Volymvikt: 22 kg/m³• Ej UV-beständig• Kan suga upp fukt
	5697087	211200020	5705636185095	Ø 20 mm	100 st. à 1,2 m	120 m	
	5697088	211200025	5705636185101	Ø 25 mm	75 st. à 1,2 m	90 m	
	5697089	211200030	5705636185118	Ø 30 mm	75 st. à 1,2 m	90 m	
	5697090	211200040	5705636185125	Ø 40 mm	50 st. à 1,2 m	60 m	

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Bottningslist polyrundprofil, polyetylenskumlister

Används som bottningslist för fogmassor.

ILLUSTRATION	TUN- varunummer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Dimension	Innehåll per kart.	INFO
 13 mm	2748606	228010050	5705636095806	Ø 10 mm	50 m	<ul style="list-style-type: none">• Färg: Grå• Volymvikt: 25 kg/m³• Dimension Ø 16, 20, 24, 30, 40 och 50 mm levereras med Ø 6 mm hål i mitten• Bör pressas ihop i fogen till 75 % av den ursprungliga dimensionen• UV-beständig
	5782426	228013050	5705636209852	Ø 13 mm	50 m	
	2748614	228015050	5705636095813	Ø 16 mm	50 m	
	2748622	228020050	5705636095820	Ø 20 mm	50 m	
	2748630	228025040	5705636095837	Ø 24 mm	50 m	
	5899734	229006750	5705636127170	Ø 6 mm	1 500 m	
	4376505	229010200	5705636095844	Ø 10 mm	600 m	
	5827857	229013200	5705636108698	Ø 13 mm	400 m	
	4376513	229015200	5705636095851	Ø 16 mm	250 m	
	4376521	229020200	5705636095868	Ø 20 mm	150 m	
	4376539	229025160	5705636095875	Ø 24 mm	100 m	
	5899735	229030060	5705636128252	Ø 30 mm	80 m	
	5899736	229040120	5705636127156	Ø 40 mm	120 m	
	5899737	229050085	5705636127163	Ø 50 mm	90 m	

Lär dig mer med DAFAs nya fog-lösningsskyltar*

I vår nya foglösningsskyltar hittar du i stort sett allt som är värt att veta om vårt sortiment av expanderande fogprodukter. Med broschyren i handen är det lätt att välja rätt foglösning, oavsett ändamålet.

Broschyren är rikt illustrerad med inspirerande fotografier och naturtroga 3D-skisser. Det är lätt för läsaren att sätta sig in i användningsområden, funktion och placering i konstruktionerna, samt i hur man uppnår bäst resultat under monteringen.

Broschyren kan laddas ner från vår webbplats www.dafa.se/broschyren. Alternativt kan du ringa och beställa ett antal broschyrer till dig och dina kunder på tfn: +45 87 47 66 66.

* Endast på danska





GL-listen från DAFA är lätt att byta för de flesta husägare när de mjuka gamla träbottenglaslisterna ska förnyas med aluminiumlister med en fin och underhållsfri yta som klarar det hårda svenska vädret.

Genom att byta ut gamla glaslister håller du dina fönster unga

Glaslisterna på våra fönster för ett hårt liv i det bistra svenska vädret. Fönstrens bottenglaslister är särskilt utsatta. Genom att snabbt och lätt byta ut dem mot aluminiumlister kan du förlänga fönstrens livslängd och minska behovet av nya fönster. Dessutom är det en lösning som de flesta händiga husägare klarar av.

Förläng livslängden

När regnet piskar mot rutorna är det särskilt bottenglaslisterna som får ta stryk. Genom åren betyder det att trälisterna blir lösa och skeva. Även om fönstren underhålls med färg eller olja så kommer den växlande väderleken med regn och sol att blöta upp respektive torka ut listerna. Därmed stödjer de inte gummilisten så att den sluter tätt mot rutan. Detta förvärrar förfallet eftersom vattnet kan tränga in bakom listan.

Den bästa lösningen för att förlänga fönstrens livslängd är därför att byta ut de gamla bottenglaslisterna mot underhållsfria aluminiumlister. Samtidigt minskar risken för att fönstrens termorutor punkteras.

GL-lister från DAFA gör arbetet med att byta ut de gamla trälisterna mot nya aluminiumlister lätt och smidigt. För många husägare är det en smal sak att själv sköta bytet.

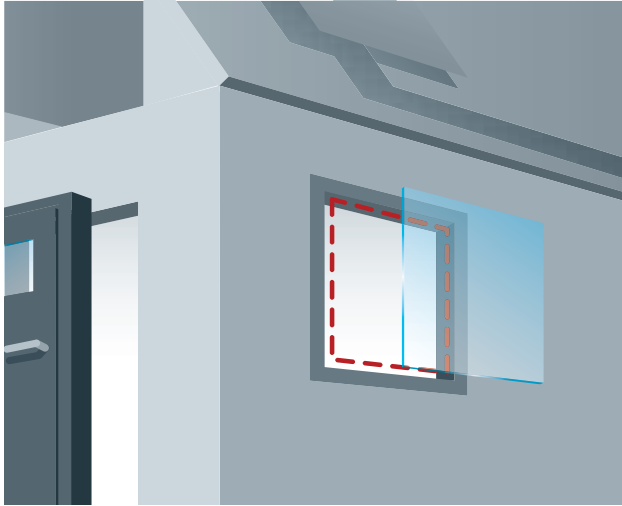
Snabb och lätt montering

Innan GL-listerna monteras ska skicket på de befintliga trälisterna upptill och på sidorna utvärderas. I de flesta fall kan det nämligen löna sig att byta ut dessa mot nya träglaslister eller DAFA Alu-Com sido- och toppglaslister i samband med monteringen av de nya GL-listerna. Använd väderbeständiga, självhäftande Dafa-Kronlister för att tätas när du monterar de nya träglaslisterna. Om du använder DAFA Alu-Com sido- och toppglaslister är gummitätningssbandet integrerat i listan.

GL-listen är lätt att montera. Först kortas listan till bottenfalsens storlek, stramt mått. Därefter monteras gummiklossarna på den rengjorda och målade bottenfalsen. Clipsen skjuts in i GL-listen som därefter knäpps på monteringsklossarna. Så är arbetet klart – snabbt, lätt och säkert.

Återförsäljare över hela landet

GL-lister och tätningslister från DAFA finns på byggvaruhus och hos trähandlare i hela landet som gärna hjälper dig med leveranssortimentet och användningen. Mer information hittar du på www.dafa.se









Glasning

Glasning

Glasningssystemet Alu-Com	18
Tillbehör till Alu-Com	19
GL-list, bottenglaslister i aluminium	20
GL-list, bottenglaslister i aluminium – GDS-paket21	
Tillbehör till GL-list	21
Dafa-Kron och Dafa-Cell	22
DAFA butylband	22
DAFA keramikband	22
EPDM – glasningsprofiler	23


Glasättningsystemet Alu-Com är ett komplett fönstersystem som ersätter alla utvändiga träglaslister. Systemet levereras i underhållsfritt aluminium och bidrar till att förlänga fönster- och dörrelementens livslängd.

ILLUSTRATION	TUN- varunummer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Längd	Innehåll per bunt	INFO
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 16 mm</p>	3647708 3818390	509157870 509157872	5705636006093 5705636006116	13,5 x 16 mm Eloxerat Vitt	6 m 6 m	30 m 30 m	<ul style="list-style-type: none"> • Färg: Grå • Andra RAL-färger på begäran • Minskar risken för röta, svamp och punkterade termorutor • Används till alla typer av fönster, nya som gamla • Inga spikhål • GS-godkänt • I priset ingår 1 m bottenskena med monterad gummilist • Exkl. tillbehör
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 16-21 mm</p>	3647724 3818408	509158050 509158052	5705636006185 5705636006208	13,5 x 23,5 mm VN Eloxerat Vitt	6 m 6 m	30 m 30 m	
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 16 mm</p>	3647740 3818416	509158010 509158012	5705636006154 5705636006178	16 x 16 mm Eloxerat Vitt	6 m 6 m	30 m 30 m	
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 16-21 mm</p>	3647765 3818424	509157890 509157892	5705636006123 5705636006147	16 x 23,5 mm VN Eloxerat Vitt	6 m 6 m	60 m 30 m	
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 22-26 mm</p>	3818440 3818432	509158870 509158872	5705636006239 5705636006253	16 x 30 mm VN Eloxerat Vitt	6 m 6 m	30 m 30 m	
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 27-32 mm</p>	3818473 3818465	509158880 509158882	5705636006260 5705636006284	16 x 36 mm VN Eloxerat Vitt	6 m 6 m	30 m 30 m	

Glasisättningsystemet Alu-Com är ett komplett fönstersystem som ersätter alla utvändiga träglaslister. Systemet levereras i underhållsfritt aluminium och bidrar till att förlänga fönster- och dörrelementens livslängd.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per påse	INFO
	3647898	507015788	5705636005737	Monteringskloss till rak fals passar till 13,5 x 16 15-788 grön	120 st.	
	3647906	507015806	5705636005768	Monteringskloss till sned fals passar till 13,5 x 23,5 VN 15-806 blå	120 st.	
	5882907	507016656	5705636113234	Monteringskloss till rak fals passar till 13,5 x 23,5 VN 16-656 grå	120 st.	
	5175987	620002901	5705636239088	Monteringskloss till rak fals passar till 16 x 16 100P633C svart	120 st.	<ul style="list-style-type: none"> • Det behövs: 4 st. monteringsklossar 4 st. aluminiumclips samt 4 st. rostfria stålspikar eller skruvar per meter skena • Ska monteras mot glaskanten
	3647922	507015809	5705636005775	Monteringskloss till sned fals till 16 x 23,5, 16 x 30 och 16 x 36 VN 15-809 svart	120 st.	
	4376471	507016057	5705636005799	Monteringskloss till rak fals till 16 x 23,5, 16 x 30 och 16 x 36 VN 16-057 grå	120 st.	
	5750360	507010140	5705636193090	Monteringskloss till 16 x 23,5, 16 x 30 och 16 x 36 VN 100P014 svart	120 st.	





Glasättningsystemet Alu-Com är ett komplett fönstersystem som ersätter alla utvändiga träglaslister. Systemet levereras i underhållsfritt aluminium och bidrar till att förlänga fönster- och dörrelementens livslängd.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Innehåll per påse	INFO
	5104681	509100010	57056362368030	Alu-Com avmonteringstång	1 st.	<ul style="list-style-type: none"> Gör det lätt att montera av Alu-Com-bottenglaslister

GL-list, bottenglaslister i aluminium

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar




GL-glaslisten ersätter den utvändiga träbottenglaslisten. Listen levereras i underhållsfritt aluminium och bidrar till att förlänga fönster- och dörrelementens livslängd. GL-listen är lätt att montera av när fönstret exempelvis ska målas.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Längd	Innehåll per bunt	INFO
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 16–21 mm</p>	2533404 3818515	505024060 505024031	5705636005478 5705636005461	Typ 24 Eloxerat Vitt	6 m 6 m	60 m 30 m	<ul style="list-style-type: none"> Färg: Grå Andra RAL-färger på begäran Minskar risken för röta, svamp och punkterade termorutor Används till alla typer av fönster, nya som gamla Inga spikhål GS-godkänt I priset ingår 1 m bottenskena med monterad gummilist Exkl. tillbehör
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 22–26 mm</p>	2533420 3818523	505030060 505030031	5705636005508 5705636005492	Typ 30 Eloxerat Vitt	6 m 6 m	60 m 30 m	
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 27–32 mm</p>	2533446 3818531	505036060 505036031	5705636005539 5705636005522	Typ 36 Eloxerat Vitt	6 m 6 m	30 m 30 m	
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 33–40 mm</p>	8751034 5759953	505044060 505044031	5705636005553 5705636078519	Typ 44 Eloxerat Vitt	6 m 6 m	30 m 30 m	

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

GL-list, bottenglaslister i aluminium – GDS-paket



GL-glaslisten ersätter den utvändiga träbottenglaslisten. Listen levereras i underhållsfritt aluminium och bidrar till att förlänga fönster- och dörrelementens livslängd. GL-listen är lätt att montera av när fönstret exempelvis ska målas.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext/längd	Innehåll per kart.	INFO
 <p>Mätt från glas till ramens framkant: 16-21 mm</p>	5106426	505024077	5705636237091	Typ 24 Eloxerat 1 500 mm	20 st.	<ul style="list-style-type: none"> • Minskar risken för röta, svamp och punkterade termorutor • Används till alla typer av fönster, nya som gamla • Inga spikhål • GS-godkänt • I priset ingår bottenkena med monterad gummilist • Inkl. tillbehör
	5106423	505024076	5705636237084	Vitt 1 500 mm	20 st.	
 <p>Mätt från glas till frontram: 22-26 mm</p>	5106427	505030077	5705636237114	Typ 30 Eloxerat 1 500 mm	20 st.	
	5106424	505030076	5705636237107	Vitt 1 500 mm	20 st.	
 <p>Mätt från glas till frontram: 27-32 mm</p>	5106428	505036077	5705636237138	Typ 36 Eloxerat 1 500 mm	20 st.	
	5106425	505036076	5705636237121	Vitt 1 500 mm	20 st.	



OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Tillbehör till GL-list

GL-glaslisten ersätter den utvändiga träbottenglaslisten. Listen levereras i underhållsfritt aluminium och bidrar till att förlänga fönster- och dörrelementens livslängd. GL-listen är lätt att montera av när fönstret exempelvis ska målas.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Innehåll per påse	INFO
	4389649	507015738	5705636005676	Monteringsskloss 15-738C till GL	120 st.	<ul style="list-style-type: none"> • Monteringssklossarna är avsedda för sneda bottenfalsar. Vid raka bottenfalsar ska den nedre fliken skäras av. • Detta behövs: 4 st. monteringsklossar 4 st. aluminiumclips samt 4 st. rostfria stålspikar eller skruvar per meter skena
	2677177	507000050	5705636005607	Aluminiumclips 50 mm till GL	120 st.	


Självhäftande cellgummilister som har specialtillverkats för montering av termorutor.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Innehåll per spole	Innehåll per kart.	INFO
	5024318 2533172 2533180 2834299 2533198 5024319 5024320 2533206 5024321 5024322	331800208 331800309 331800408 331800409 331800410 331800415 331800420 331800510 331800610 331800615	5705636100692 5705636096469 5705636096476 5705636096483 5705636096490 5705636096506 5705636096513 5705636096520 5705636096537 5705636096544	Dafa-Kronlister profilerade 2 x 8 mm 3 x 9 mm 4 x 8 mm 4 x 9 mm 4 x 10 mm 4 x 15 mm 4 x 20 mm 5 x 10 mm 6 x 10 mm 8 x 15 mm	225 m 150 m 150 m 125 m 125 m 75 m 50 m 100 m 75 m 50 m	1 350 m 900 m 900 m 750 m 750 m 450 m 300 m 600 m 450 m 150 m	<ul style="list-style-type: none"> Färg: Svart Väderbeständigt Godkänt som monteringsmaterial till termorutor Dafa-Cell-lister under 4 x 8 mm är INTE godkända för montering av termorutor Dafa-Kronlister 4 x 9 mm, 4 x 10 mm och 5 x 10 mm får användas UTAN toppförsegling, övriga dimensioner ska toppförseglas Banden får inte sträckas vid montering VIKTIGT: Ramens bottenfals bör vara sned och effektivt ventilerad
	1259373 1259381 1259399 1259407 1259423 1259431	331200208 331200210 331200308 331200310 331200408 331200410	5705636004785 5705636004792 5705636004808 5705636004815 5705636004822 5705636004839	Dafa-Cell-lister 2 x 8 mm 2 x 10 mm 3 x 8 mm 3 x 10 mm 4 x 8 mm 4 x 10 mm Andra dimensioner på begäran	225 m 200 m 150 m 150 m 125 m 100 m	1 350 m 1 200 m 900 m 900 m 750 m 600 m	

DAFA butylband

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar


Självhäftande tätningslist av butylgummi för isättning av termorutor.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Innehåll per m	Innehåll per kart.	INFO
	3164480 2834307	331220309 331220310	5705636096377 5705636096384	3 x 9 mm 3 x 10 mm	22 m 22 m	572 m 528 m	<ul style="list-style-type: none"> Godkänd för glasisättning i enlighet med GS monteringsanvisning





DAFA keramikband

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

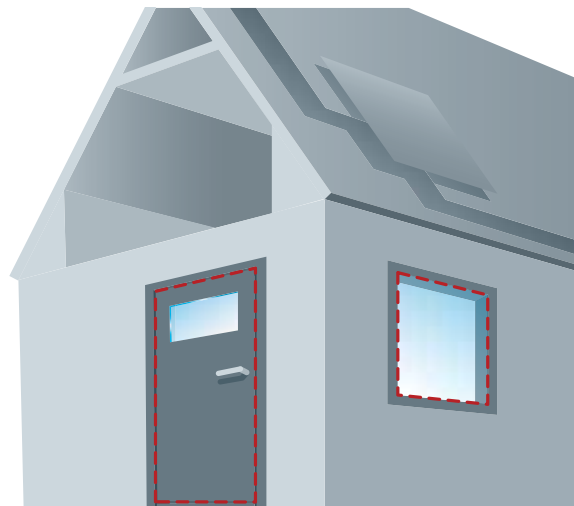
Självhäftande och brandhämmande tätningsband för branddörrar baserade på icke-brännbara keramiska fibrer.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Innehåll per påse	Innehåll per kart.	INFO
	3164498 3164506	331500309 331500315	5705636096445 5705636096452	3 x 9 mm 3 x 15 mm Andra dimensioner på begäran	5 rullar à 10 m 5 rullar à 10 m	300 m 200 m	<ul style="list-style-type: none"> Färg: Vit Hög temperaturbeständighet upp till 1 200-1 500 °C Självhäftande på ena sidan Kemiskt neutralt

Extruderade gummi profiler med infästningsfot som har specialtillverkats för montering av termorutor.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per kart.	INFO
	2834315 5024442	331315422 331415422	5705636096391 5705636097930	15-422 15-422 - ytbehandlat	300 m 300 m	<ul style="list-style-type: none"> • Färg: Svart • Väderbeständigt • Ingen toppförsegling • Rationell montering • Inget häftmedel • Klarar höga toleranser • Avleder effektivt vatten från trälistor • Får inte målas över • Tål inte olja och fett • Får inte sträckas vid montering
	3647948 5024444	331315576 331415576	5705636096414 5705636209098	15-576 15-576 - ytbehandlat	300 m 300 m	
	5024445	331415856	5705636097923	15-856 - ytbehandlat	300 m	
	5024446	331415864	5705636097909	15-864 - ytbehandlat	300 m	

Tätning av fönster och dörrar



Tätning av fönster och dörrar

Q-Lon tätningslister	25
Tillbehör till Q-Lon tätningslister	26
Lozaron PVC-tätningslister	27
Dafa-Tät, aluminium och trä	27
Aqua-Stop, tröskel i aluminium	28
Droppnäsa i aluminium	29
DAFA totallist	29
Borstlister	30

En tätningslist till fönster och dörrar som uppfyller alla tänkbara krav på optimal och åldersbeständig tätning.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per kart.	INFO
	5882913	401542100	5705636122342	Q-Lon 3042 till klamning	100 m	<ul style="list-style-type: none"> • Standardfärg: Grå Kontakta kundtjänst för information om andra färger • Q-Lon behöver varken svetsas eller limmas i hörnskarvarna, utan geringsnitas med specialtång • Listan består av en hård kärna omgärdad av höglastiskt PU-skum samt en slät, smutsavvisande och mycket slitstark PE-folie • Det höglastiska skummet säkerställer att listan inte deformeras • Ytan är resistent mot alla slags målarfärger, vilket hindrar efterföljande vidhäftningsproblem • Supermjuk list säkerställer lågt stängningstryck • Väderbeständig • Lätt och smidig att montera
	5812180 5882916	401330541 401554100	5705636101224 5705636122373	Q-Lon 3054 Q-Lon 3054	500 m 100 m	
	5882914	401559100	5705636122359	Q-Lon 3059 till klamning	100 m	
	7971591 5882917	401330601 401560100	5705636100210 5705636122380	Q-Lon 3060 Q-Lon 3060	400 m 100 m	
	5882915	401561100	5705636122366	Q-Lon 3061 till klamning	100 m	
	5812178 5882918	401330621 401562100	5705636101248 5705636122397	Q-Lon 3062 Q-Lon 3062	400 m 100 m	
	5812179 5882919	401330671 401567100	5705636101231 5705636122403	Q-Lon 3067 Q-Lon 3067	400 m 100 m	
	5882905 5882920	401330681 401568100	5705636104416 5705636122410	Q-Lon 3068 Q-Lon 3068	400 m 100 m	

En tätningslist till fönster och dörrar som uppfyller alla tänkbare krav på optimal och åldersbeständig tätning.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per kart.	INFO
	5634062 5243019	401330731 620006548	5705636155227 5705636284279	Q-Lon 3073 Q-Lon 3073	400 m 100 m	<ul style="list-style-type: none"> • Standardfärg: Grå • Kontakta kundtjänst för information om andra färger • Q-Lon behöver varken svetsas eller limmas i hörnskarvarna utan geringsnittas med specialtång • Listen består av en hård kärna omgärdad av höglastiskt PU-skum samt en slät, smutsavvisande och mycket slitstark PE-folie • Det höglastiska skummet säkerställer att listen inte deformeras • Ytan är resistent mot alla slags målarfärger, vilket hindrar efterföljande vidhäftningsproblem • Supermjuk list säkerställer lågt stängningstryck • Väderbeständig • Lätt och smidig att montera
	5966969 5966968	401330741 401574100	5705636132389 5705636138152	Q-Lon 3074 Q-Lon 3074	600 m 100 m	
	5024323 5243020	401330781 620006549	5705636201726 5705636284286	Q-Lon 3078 Q-Lon 3078	600 m 100 m	
	5107916 5243021	401331021 620006550	5705636231150 5705636284293	Q-Lon 3102 Q-Lon 3102	400 m 100 m	

Tillbehör till Q-Lon tätningslister

En tätningslist till fönster och dörrar som uppfyller alla tänkbare krav på perfekt och åldersbeständig tätning.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per kart.	INFO
	5899760	401399996	5705636100425	Q-Lon tång	1 st.	<ul style="list-style-type: none"> • Geringstängen garanterar 100 % perfekta hörnskarvar • Tillbehör till tång
	5899761	401399993	5705636107561	Nylonrulle till Q-Lon tång	1 st.	
	5899762	401399994	5705636107578	Anslagsplatta till Q-Lon tång	1 st.	
	5899763	401399992	5705636107554	Kniv till Q-Lon tång	1 förp. à 10 st.	

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Lozaron PVC-tätninglistor


Listen har använts som tätningssdel mellan ramar och karmar i otaliga fönster och dörrar under de senaste 30 åren. Listen består av en hård montagefot samt en mjuk läpptätning.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Innehåll per kart.	INFO
	2326528	401200627	5705636096568	DX627	10 längder à 2,1 m	<p>OBS!</p> <p>Vid svetsning får snittytorna inte värmas upp så mycket att profilen förkolnar</p> <p>Klamrarna får inte sänkas ned i LOZARON-materialet. Då kan det uppstå bucklor mellan klamrarna, vilket kan ge upphov till genomgående hål. Det korrekta lufttrycket för tryckluftsklammerpistolerna uppnås genom försök.</p> <p>EJ BESTÄNDIGA mot lösningsmedel som bensin, bensen, metanol och terpentin. Kortvarig påverkan, t.ex. i samband med impregnering, rengöring av färg osv. påverkar dock inte tätningens egenskaper negativt.</p> <p>Om listerna målas över ska färgen tas bort direkt. Akrylplasmålade eller impregnerade ytor får inte komma i kontakt med LOZARON förrän de är genomhårdade. Vid akrylbehandlade ytor kan det uppstå en mjukhetsvandring som gör att det klistrar samman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Färg: Grå • Mycket elastisk • Väderbeständig
	1259514	401200816	5705636096599	DX816	1 rulle à 50 m	
	1726710	401200856	5705636096612	DX856	1 rulle à 40 m	
	1726728	401200869	5705636096629	DX869	1 rulle à 40 m	




OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Dafa-Tät, aluminium och trä

Används för eftertätning av fönster och dörrar. Listen monteras på ramen, vilket innebär att den tätar även de mest sneda enheterna.




ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Innehåll per påse	INFO
	5819019	401800026	5705636102252	Eloxerat aluminium med grå Q-Lon 3074	10 längder à 2 100 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Tätar alla dörr- och fönstertyper • Lätt och smidig att montera • Slitstark yta • Tätningssdelen häftar inte fast på målarfärgen • Mjuk och alltid superelastisk tätningsslist • Levereras i trä eller underhållsfritt aluminium • Aluminiumlisten monteras utan synliga spikhål
	5819020	401800031	5705636102276	Vitt aluminium med vit Q-Lon 3074	10 längder à 2 100 mm	

Används för eftertätning av fönster och dörrar. Listen monterar på ramen, vilket innebär att den tätar även de mest sneda element.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Innehåll per påse	INFO
	5819022	401800105	5705636102207	Tillbehör till aluminium Skruvar och monteringsclips	90 st.	<ul style="list-style-type: none"> • Tätar alla dörr- och fönstertyper • Lätt och smidig att montera • Slitstark yta • Tätningsdelen häftar inte fast på målarfärgen • Mjuk och alltid superelastisk tätningslist • Levereras i trä eller underhållsfritt aluminium • Aluminiumlisten monterar utan synliga spikhål
	2834273	401709150	5705636217796	Obehandlad trälist med vit Q-Lon 3074 9 x 15 mm	20 längder à 2 400 mm	
	4415469	401712210	5705636004921	12 x 21 mm	10 längder à 2 100 mm	
	2834281	401709152	5705636217802	Vitgrundad trälist med vit Q-Lon 3074 9 x 15 mm	20 längder à 2 400 mm	
	4415451	401712212	5705636004938	12 x 21 mm	10 längder à 2 100 mm	

Aqua-Stop, tröskel i aluminium




Systemet säkerställer att tröskeln alltid leder bort inträngande vatten från konstruktionen.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Innehåll	INFO
	1275998	620002226	5705636260860	Typ 4970 IN / 6 200 mm	1 st.	<p>OBS! Kortningstillägg för 3 100 mm + 15 %. Minsta köp: 2 längder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den synliga ytan består av en slät, eloxerad aluminiumskena. Den bakomliggande plastskenan säkerställer att vatten leds bort från dörren och hindrar att köldbryggor bildas • Plastlisten ser till att systemet har ett högt värmeisoleringsvärde • Godkänd för handikappbostäder • Uppfyller mycket höga krav på tätet för inåt- och utåtgående dörrar • Säkerställer optimala anslutningsytor för anslutningsfogar
	1275994	620002225	5705636260853	Typ 4970 UT / 6 200 mm	1 st.	
	1276008	620002218	5705636260822	Typ 4966 IN / 6 200 mm	1 st.	
	1276003	620002217	5705636260815	Typ 4966 UT / 6 200 mm	1 st.	
	1276021	620002222	5705636260846	Typ 4570 IN / 6 200 mm	1 st.	
	1276016	620002221	5705636260839	Typ 4570 UT / 6 200 mm	1 st.	
	1276028	620002743	5705636264738	Typ 5466 IN / 6 200 mm	1 st.	
	1276026	620002742	5705636264721	Typ 5466 UT / 6 200 mm	1 st.	
	8751380	705063570	5705636068596	Aluminiumanslags- skena i längder à 6 m 16-357 till INÅTGående dörr	30 m	
	5882911	705066540	5705636112527	Aluminiumanslags- skena i längder à 6 m 16-654 till UTÅTGående dörr	30 m	

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Droppnäsa i aluminium

Listen monteras på dörrens utsida och leder bort kondens och slagregn från dörrtröskeln.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Längd	Innehåll per kart.	INFO
	5827846 5827847	507016473 507016475	5705636090832 5705636094472	30-281C, längder à 6 m, 12,7 x 27,9 mm Eloxerat Vit	6 m 6 m	30 m 30 m	<ul style="list-style-type: none"> • Färg: Eloxerat aluminium • Inget underhåll • Inga spikhål • Ändproppen i plast sluter och skyddar effektivt mot den vassa aluminiumkanten • Här används 4 st. monteringsklossar per meter aluminiumlist • Gå in på www.dafa.se för mer information
	5175987	620002901	5705636239088	Monteringsklossar 100P633C svart	- -	120 st.	
	5827852 5827854 5827853 5827855	507126473 507146473 507136473 507156473	5705636102344 5705636102368 5705636102351 5705636102375	Plaständpropp vänster 15-562 grå 15-562 vit Plaständpropp höger 15-562 grå 15-562 vit	- - - -	24 st. 24 st. 24 st. 24 st.	







OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

DAFA totalist

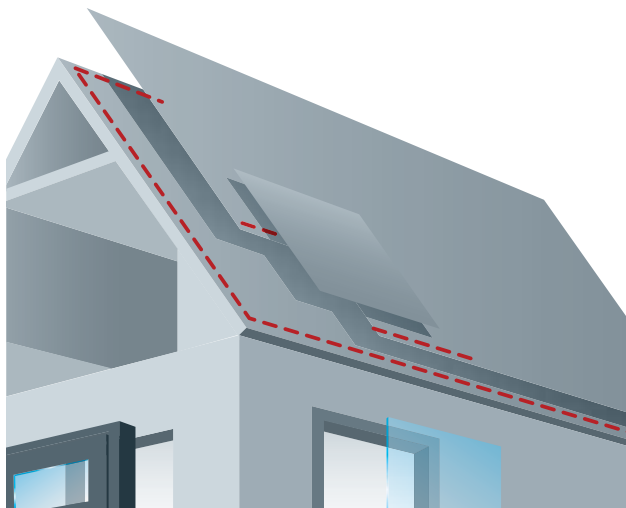
DAFA Totalist är en enkel och effektiv lösning för tätning av dörrar som saknar tröskel.

ILLUSTRATION	TUN- varunummer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per påse	INFO
	5231700	620005577	5705636258935	Standardlagerstl. höger: 84,0 cm (kan kortas till 62,6 cm)	Säljs separat	<ul style="list-style-type: none"> • Täcker en spaltöppning på 15 till 30 mm • Listen kan användas överallt och är lätt att montera • Monteras på dörrens underkant och trycks automatiskt mot golvet när dörren stängs. När dörren är öppen hålls listen fast av en fjäder • Är godkänd för användning på branddörr BD-30 • Materialet är korrosionsfritt och säkrar en lång livslängd
	5231702	620005580	5705636258959	114,0 cm (kan kortas till 84,0 cm)		
	5231704	620005583	5705636258973	124,0 cm (kan kortas till 114,0 cm)		
	5231701	620005579	5705636258942	Standardlagerstl. vänster: 84,0 cm (kan kortas till 62,6 cm)	Säljs separat	
	5231703	620005581	5705636258966	114,0 cm (kan kortas till 84,0 cm)		
	5231705	620005584	5705636258980	124,0 cm (kan kortas till 114,0 cm)		

Används till att täta dörrar, fönster, garageportar och metallkonstruktioner där friktionen vid öppning och stängning endast får vara mycket liten.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per kart.	INFO
	3647856 3647864	504000248 504000251	5705636005409 5705636005416	ALU 25L, längder à 1 meter ALU 25L, längder à 3 meter	10 st. 10 st.	<ul style="list-style-type: none"> • För påskruvning, infästning • Borstar som baseras på polypropen eller hästhår beroende på typ • Levereras med eller utan stabiliserande mittribba • Levereras upprullade eller i fabriktionslängder beroende på typ • Specialtyper enligt överenskommelse
	5107914	504000247	5705636072449	ALU 40L, längder à 1 meter	1 st.	
	5107915	504000246	5705636072432	ALU 50L, längder à 1 meter	1 st.	
	3647872	504000252	5705636005423	ALU 25V, längder à 1 meter	5 st.	
	7971583	402211751	5705636100456	Borstlist DX1175, svart med 13 mm borste	1 rulle à 50 m	
	2532646	401200908	5705636096650	Lozaron DX908, grå	10 längder à 2,1 m	

Taktätning



Taktätning

3K-tättningsband, vågformat	32
Takfotstejp	32
Norton mjuk PVC-list	33
Foliespännare	33
Profilerat tätningsband	34
Krage till undertak	34

3K-tättningsband, vågformat

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar


Det vågformade tättningsbandet tätar mot vind, slagregn, drivsnö och smuts vid takutsprång och taknockar. Produktsortimentet täcker de flesta profiltyper till eternit, stål- och trapetsplattor samt takpannor i t.ex. betong.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Längd	Innehåll per kart.	INFO
	5030779	201110130	5705636220260	B5 Eternit	910 mm	100 st.	<ul style="list-style-type: none"> • Färg: Svart • Väderbeständigt • Mjukt och flexibelt • Avger inga lukter eller ångor
	5030780	201110146	5705636220284	B6 Eternit	1 029 mm	100 st.	
	5030781	201110172	5705636220307	B7 Eternit	1 032 mm	100 st.	
	5030782	201110177	5705636220321	B9 Eternit	885 mm	100 st.	
	5030783	201120094	5705636220444	Onduline 94/25	940 mm	30 st.	

Takfotstejp

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

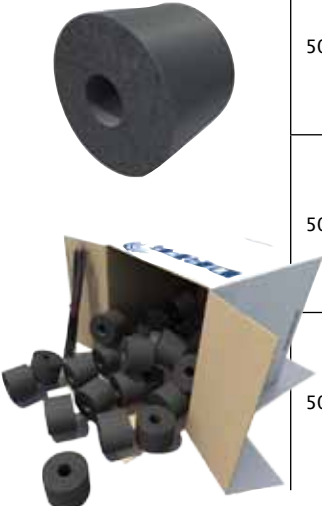
Används för att fästa undertaket (folie), om detta avslutas med en metalldropkant vid takfoten.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Längd	Innehåll per kart.	INFO
	4089447 1274887	233100210 233100225	5705636096070 5705636096087	Butyl 390, svart 2 x 10 mm 2 x 25 mm	22,5 m 22,5 m	495 m 315 m	<ul style="list-style-type: none"> • Färg: Svart • Väderbeständigt • Bra vidhäftningsförmåga • Fästytorna ska vara torra och dammfria • Vid användning på vintern ska tejpens förvaras i rumstemperatur tills den monteras

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Foliespännare

Foliespännare används till att spänna alla flexibla undertak för att förhindra att de "klappar" i blåsväder.


ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Längd	Innehåll per kart.	INFO
	5000058	250000019	5705636214269	Typ 56	50 mm	200 st.	<ul style="list-style-type: none"> • Svart cellgummi med stängda celler • Flexibelt, ej vattenabsorberande samt ozonbeständigt skum • Snabb och lätt montering • Levereras med tillhörande kabelspännare • Monteras på undersidan av takläkten
	5000059	250000025	5705636214276	Typ 72	50 mm	100 st.	
	5000060	250000032	5705636214283	Typ 95	50 mm	90 st.	

**FAST
LÅGPRIS**

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Norton mjuk PVC-list



Listen av typ 2520 används som tätning mellan takpannor och hindrar på så sätt vatten, drivsnö och smuts från att tränga in.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Varutext	Längd	Innehåll per kart.	INFO
	5899725 5899727	232300031 232301031	5705636127668 5705636121970	TYP 2520, svart 3,0 x 9 mm 4,5 x 9 mm, till profilerade eternit- pannor m.m.	30 m 20 m	1 140 m 800 m	<ul style="list-style-type: none"> • Färg: Svart eller grå • Kan specialbeställas i ljusgrått • Med skyddspapper • Mycket mjukt och flexibelt • Listen får inte sträckas vid montering • Självhäftande på ena sidan • Optimal tätningsförmåga uppnås vid 30 % komprimering • Fäster på de flesta ytor. Kontakta kundtjänst för mer information. • Vi lagerför även mjukare eller fastare kvaliteter som skärs till på vår fabrik.
	5899728 5899729	232302031 232303031	5705636124025 5705636127712	6,0 x 9 mm 10,0 x 9 mm	15 m 10 m	570 m 380 m	

Profilerat tätningsband

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

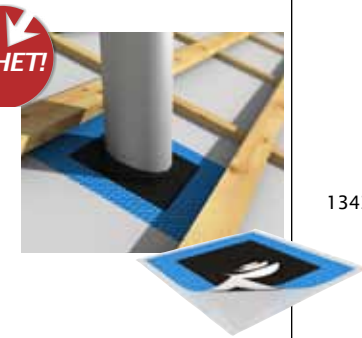
Det profilerade tätningsbandet i polyetylenskum tätar vid takutsprång och taknockar mot vind, slagregn, drivsnö och smuts.

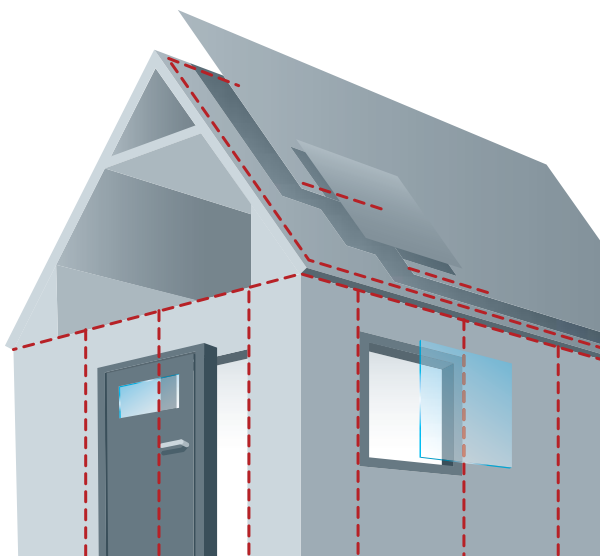
ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Längd	Innehåll per kart.	INFO
	2748796 5624170	201237030 201237031	5705636001883 5705636001890	18/70/25 grått 18/70/25 vitt	980 mm 980 mm	220 st. 220 st.	<ul style="list-style-type: none">• Färg: Grå eller vit• Till skillnad från bitumenimpregnerade vägformade tätningsband så levereras polyetylenskum med stängda celler, vilket innebär att produkten inte blir lika mjuk och flexibel• Väderbeständigt• Ej vattenabsorberande
	5812181	231707500	5705636003573	ME20/75/25 grått	975 mm	150 st.	

Krage till undertak

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

DAFA krage till undertak används på undertaket vid genomföringar för runda rör.

ILLUSTRATION	TUN- varunummer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per kart.	INFO
	1343799	620013578	5705636338040	355 x 355 mm	50 st.	<ul style="list-style-type: none">• Endast en flexibel packning till alla rör med konventionella mått• Enkel, snabb och säker montering• Kräver inga specialverktyg• Monteras utan att det krävs någon efterföljande försegling, limning, fogning e.d.• Både EPDM-duken och häftmedlet kan användas vid temperaturer från -40 °C till +100 °C.



Övriga produkter

Övriga produkter

EPDM-gummiduk	36
Festix OT15 EPDM-häftmedel	36
Neopren byggnadsgummi	37
DAFA reparationsband, självhäftande	37
EPDM-lister till fasadplattor	38
Butylband	38
Butyl 200-fogmassa	39
DAFA Silence	39



Diverse

Allmän information	40
Anteckningar	41
Allmänna försäljnings- och leveransvillkor	42

EPDM-gummiduk

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar


EPDM-gummiduken används bl.a. som gummikjol vid socklar, samt täckning vid fönster och fasadstrukturer.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext/bredd	Innehåll per rulle	INFO
	1325448 1325449 1325450	620013771 620013844 620013845	5705636339542 5705636340098 5705636340104	Blå rulle Tjocklek 1,2 mm 100 mm 145 mm 205 mm	30 m 30 m 30 m	<ul style="list-style-type: none">• Många användningsområden där en mycket smidig och flexibel täckning/överlappning behövs eller krävs• DAFA rekommenderar Festix OT15 EPDM-häftmedel för montering• Fler bredder är möjliga. Kontakta vår säljavdelning.
	1325443 1325445 1325447	620002672 620011802 620013770	5705636264264 5705636325590 5705636339535	Grön rulle Tjocklek 0,8 mm 100 mm 145 mm 205 mm	30 m 30 m 30 m	

Festix OT15 EPDM-häftmedel

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar


Festix OT15 EPDM-häftmedel till fogpistol

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per påse	INFO
	1325452	620011156	5705636321240	Häftmedel till fogpistol	600 ml	<ul style="list-style-type: none">• DAFA rekommenderar Festix OT15 EPDM-häftmedel för montering av EPDM-gummiduken

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Neopren byggnadsgummi

Byggnadsgummi används vanligtvis i tyngre byggnadskonstruktioner som åtskiljare i syfte att fånga upp mindre rörelser och ojämnheter, samt dämpa vibrationer.

ILLUSTRATION	Dimension	Innehåll per kart.	INFO
	<p>NEOPREN 5 x 30 mm 5 x 50 mm 10 x 30 mm 10 x 50 mm</p> <p>Leveranstid ca 2 dagar</p>	<p>200 m 200 m 200 m 200 m</p>	<ul style="list-style-type: none"> Färg: Svart Produkten levereras vanligtvis som stansade plattor eller skurna lister med eller utan montageлим Andra uppdrag utförs naturligtvis också snabbt, ofta inom några få dagar. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

Tabellen nedan är vägledande för en maximal materiallängd på 5 m. I tabellen avläses den nödvändiga bredden i mm i förhållande till angiven belastning och tjocklek.

		TJOCKLEK (mm)					
		6	8	10	12	15	20
BELASTNING (kg/cm ²)	20	30	40	50	60	70	100
	25	40	50	60	70	80	110
	30	50	60	70	80	90	120
	35		65	80	90	100	130
	40			85	95	110	150
	45				100	120	160
	50					125	170

Alla siffror har utarbetats enligt DAFAs standardprodukter.



Standardrolllängd 5 m.

- Siffrorna uppfyller bestämmelserna $t \leq 1/5$ bredd, respektive $t \geq 1/20$ bredd
- Den maximala tillåtna belastningen på 50 kg/cm² bör inte överskridas
- Max. belastning = 12 X S (formfaktor) ≤ 50 kg/cm².
- Tabellen är vägledande upp till max. 5 m.
- För att använda tabellen måste kunden ha fastställt belastningen (kg/cm²)
- Alla längd- och breddmått anges i mm

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

DAFA reparationsband, självhäftande



Starkt självhäftande band som tätar mindre sprickor vid vinkelrännor och takrännor.

ILLUSTRATION	TUN-varunummer	DAFA-varunummer	EAN-nummer	Dimension	Innehåll per rulle	Innehåll per kart.	INFO
	5899750	501300050	5705636127897	SILVER 50 mm	10 m	120 m	<ul style="list-style-type: none"> Ytfärg: Svart eller silver Vidhäftningen förbättras om bandet värms upp en aning under kallare perioder.
	5899752	501300100	5705636127927	100 mm	10 m	60 m	
	5899755	501400050	5705636127958	SVART 50 mm	10 m	120 m	

EPDM-lister till fasadplattor

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar





Lister till platta fasadplattor i Eternit®.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per rulle	INFO
	3647823	311800074	5705636096339	EPDM-remsa 74 mm	30 m	<ul style="list-style-type: none"> Listerna tar upp ojämnheter i underlaget och fördelar därmed belastningarna och skjuvspänningarna i konstruktionen
	1259225	311864452	5705636096346	EPDM-remsa 20 mm	30 m	

Butylband

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar



Mjukt, självhäftande butylgummi som oftast används som tätning mellan plattor.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Dimension	Innehåll per kart.	Innehåll totalt	INFO
	4089355	233000003	5705636095981	TYP 303, grått Ø 3 mm	30 rullar à 15 m	450 m	<ul style="list-style-type: none"> Används mest som alternativ till fogmassa, eftersom butylmassan inte flyter ut när den komprimeras Båda typerna fäster bra på de flesta ytor. Typ 390 fäster bäst. Väder- och UV-beständigt Andra dimensioner och färger efter överenskommelse.
	4089363	233000004	5705636095998	Ø 4 mm	30 rullar à 12 m	360 m	
	4089371	233000006	5705636096001	Ø 6 mm	22 rullar à 8 m	176 m	
	4089389	233000008	5705636096018	Ø 8 mm	22 rullar à 6 m	132 m	
	4089397	233000010	5705636096025	Ø 10 mm	18 rullar à 4,75 m	85,5 m	
	4089405	233000210	5705636096032	TYP 303, grått 2 x 10 mm	22 rullar à 22,5 m	495 m	
	4089413	233000310	5705636096049	3 x 10 mm	22 rullar à 15 m	330 m	
	4089421	233100006	5705636096056	TYP 390, svart Ø 6 mm	22 rullar à 8 m	176 m	
	4089439	233100008	5705636096063	Ø 8 mm	22 rullar à 6 m	132 m	
	4089447	233100210	5705636096070	TYP 390, svart 2 x 10 mm	22 rullar à 22,5 m	495 m	
	4089454	233100310	5705636096094	3 x 10 mm	22 rullar à 15 m	330 m	

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

Butyl 200-fogmassa

Används bland annat till tätning av fogar eller skarvar i takkonstruktioner.

ILLUSTRATION	TUN- varunummer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per förp.	Innehåll per kart.	INFO
 NYHET!	7974765	233400100	5705636098944	Tub	310 ml	25 st.	<ul style="list-style-type: none"> • Färg: Grå • Bra UV-beständighet • Bra motståndskraft mot syror och alkaliska ämnen. • Ytan ska vara ren, torr och fri från olja och fett. • Kan förvaras i ett år (torrt och svalt, men frostfritt).
 NYHET!	1374824	620010694	5705636313764	Påse	580 ml	12 påsar	

OBSERVERA:
Vi levererar inte brutna
förpackningar

DAFA Silence

DAFA Silence är ett nytt stegljudsdämpande golvunderlag för alla typer av flytande golv.

ILLUSTRATION	TUN- varunum- mer	DAFA- varunummer	EAN- nummer	Varutext	Innehåll per rulle	Innehåll m ² per rulle	INFO
 NYHET!	1350675	620011627	5705636321257	W20	B: 1,20 m x L: 17,13 m	20,55 m ²	<p>DET MEST LJUDDÄMPANDE GOLVUNDERLAGET PÅ MARKNADEN!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dämpar ljud nästan 50 % bättre än vanliga uppskummade golvunderlag. • Lämpar sig väl till golvvärme eftersom det miljövänliga naturgummit är värmeledande. • Lämpar sig väl för utfyllning av ojämnheter. • Är lätt att skära till, kan läggas snabbt och är enkelt att fixera. • Finns med och utan fuktspärr. • Utmärkt till flytande golv på trä- eller betongunderlag. • Uppfyller kraven på stegljudsdämpning av nivåskillnader enligt BR08.
 NYHET!	1350674	620011628	5705636321264	WB35 med fukt- spärr	B: 1,15 m x L: 13,11 m	15,07 m ²	
 NYHET!	1350678	620013881	5705636346724	Aluminium- tejp	B: 50 mm x L: 15 m	1 rulle	

Allmän information

DAFA utvecklar och producerar ett stort sortiment av produkter och nischlösningar som tätar, dämpar och skyddar för byggbranschen och byggindustrin. DAFA är i dag Danmarks ledande producent och återförsäljare på sitt område.

Detta familjeföretag grundades 1939 och har ca 100 anställda. Omsättningen uppgår till ett tresiffrigt miljonbelopp.

DAFA är totalleverantör till byggbranschen och förutom ett omfattande standardprogram erbjuder vi kompletta lösningar samt rådgivning inom fogning, tätning och isolering.

För industrin erbjuder DAFA:

- packningar
- gummiprofiler
- tätningslister
- ljuddämpningsmaterial
- isoleringsmaterial
- specialemballage

Produkterna utvecklas individuellt och i nära samarbete med kunden.

Om du behöver nytänkande erbjuder DAFAs konstruktions- och utvecklingsavdelning rätt know-how för utveckling av speciallösningar som tätar, dämpar och skyddar.

Läs mer om DAFA och våra produkter på www.dafa.se



DAFAs kundtjänst är öppen
måndag -torsdag från kl. 8.00 till 16.00 och fredagar från kl. 8.00 till 13.30.
RING +45 87 47 66 66

Mer information finns på: www.dafa.se

**OBSERVERA: VI LEVERERAR INTE
BRUTNA FÖRPACKNINGAR**

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Nedanstående villkor gäller såvida ingen annan skriftlig överenskommelse har träffats, och går därför före eventuella avvikande bestämmelser i köparens beställningar, däribland köparens allmänna köpevillkor.

1. Allmänt

1.1 Alla leveranser från DAFA A/S sker i enlighet med dessa försäljnings- och leveransvillkor i den omfattning de inte avviker eller ändras i ett annat skriftligt avtal.

1.2 Särskilda köpvillkor eller specifika krav gällande som köpts från köparens sida, som exempelvis står i köparens orderbeställning eller i köparens allmänna köpvillkor, förfrågningsmaterial m.m. är inte bindande för DAFA A/S, såvida DAFA A/S inte skriftligen har uttryckt sig som införstådda med detta.

2. Offert/orderbeställning

2.1 Avtal mellan köparen och DAFA A/S anses ha ingåtts när avtalet skriftligen bekräftats av DAFA A/S, t.ex. via orderbekräftelsen. Vid bristande överensstämmelse mellan orderbekräftelsen och köparens orderbeställning eller godkännande gäller orderbekräftelsen. DAFA A/S förbehåller sig rätten till ev. mellanförsäljning.

2.2 Tekniska upplysningar, anvisningar m.m. Produktinformation, bilder, ritningar och upplysningar om tekniska data, som volymkapacitet, prestanda och liknande, i broschyrer, PowerPoint-presentationer, DAFA A/S webbplats m.m. är endast vägledande. DAFA A/S upplysningar är endast bindande när en särskild skriftlig garanti har lämnats som ett led i avtalet.

2.3 Köparen har det fulla ansvaret för val av produkt, bl.a. så att köparen kan uppnå förväntat resultat och funktionalitet, och att tjänsten fungerar i köparens befintliga eller påtänkta miljö.

2.4 När ritningarna godkänts överläts ansvaret och risken på köparen att det producerade föremålet, i enlighet med ritningarna och i fråga om design och konstruktion, är fullt lämpligt för den användning eller det syfte som köparen avser att använda det till.

3. Expeditionstillägg för lagervaror samt brutna förpackningar

3.1 För orderbeställningar under 1 000 SEK netto exkl. moms tillkommer en expeditionsavgift. Leverans av brutna förpackningar erbjuds ej.

4. Betalningsvillkor och äganderättsförbehåll

4.1 Om inget annat har överenskommits förfaller köpesumman till betalning på den enligt fakturan angivna förfallodagen. Sker betalning inom 8 dagar ges 1 % rabatt av nettopriset exkl. moms.

4.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen, jfr punkt 4.1, med 1,5 % per påbörjad månad.

4.3 Köparen kan inte dra av från köpesumman för krav gällande andra rättsförhållanden, och köparen har inte panträtt och kan inte vägra att betala på grund av försening, reklamation eller motkrav beträffande den konkreta leveransen.

4.4 Om köparen inte fullgör sina betalningsförpliktelser gentemot DAFA A/S enligt avtal, har DAFA A/S rätt att kvarhålla ytterligare leveranser, bl.a. kvarhålla leveranser som redan lämnats till transportören tills att full betalning av samtliga tillgodohavanden erlagts.

4.5 DAFA A/S har äganderätt till det som sålts tills köpesumman samt eventuella räntor och kostnader har betalats.

5. Leverans

5.1 Leverans sker ex works DAFA A/S i Brabrand (Incoterm 2000), såvida inget annat överenskommits. Om leverans inte kan ske på grund av köparens förhållanden, kvarstår det köpta för köparens räkning och risk hos DAFA A/S. DAFA A/S har rätt att kräva in lagerhyra, omkostnader m.m.

5.2 Varje av DAFA A/S angiven leveranstidpunkt är ungefärlig och därför inte bindande för DAFA A/S, såvida inte en fast leveranstid uttryckligen överenskommits mellan parterna för hela produkten eller delar av den.

5.3 Om en fast leveranstid har överenskommits har DAFA A/S rätt att förlänga den med 10 arbetsdagar räknat från utgången av den fasta leveranstiden. Om DAFA A/S överskrider den förlängda leveranstiden har köparen rätt till avtalsvite från utgången av den förlängda leveranstiden. Avtalsvitet utgör 0,5 % av den del av den överenskomna köpesumman som täcker den produkt som omfattas av förseningen för varje hel vecka förseningen varar. Avtalsvitet kan inte överstiga 5 % av den överenskomna köpesumman för den försenade produkten. Om DAFA A/S överskrider den förlängda leveranstiden med mer än 45 arbetsdagar har köparen rätt att häva avtalet.

5.4 Om köparen väljer att häva avtalet har köparen rätt att få tillbaka eventuellt redan erlagt belopp för den försenade produkten, men inte för andra produkter. Köparen kan inte vidta andra åtgärder beträffande förseningen, och är därför förhindrad att kräva ersättning av någon art.

6. Priser

6.1 Varje leverans debiteras vid leveranstidpunkten enligt gällande priser som framgår av DAFA A/S prislistor, orderbekräftelser m.m. Offerter samt angivna priser i orderbekräftelsen är alltid exklusive moms samt till leveransen tillhörande lagstadgade skatter, avgifter m.m., som tillkommer på fakturan.

6.2 DAFA A/S reserverar sig rätten att utan varsel ändra priser som resultat av valutaförändringar och/eller andra ändringar utanför DAFAs kontroll på råvaror och löneökningar.

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Nedanstående villkor gäller såvida ingen annan skriftlig överenskommelse har träffats, och går därför före eventuella avvikande bestämmelser i köparens beställningar, däribland köparens allmänna köpevillkor.

7. Returer

7.1 Returvaror tas endast emot enligt tidigare överenskommelse (varor som understiger 500 kr i värde tas ej i retur). Vid felbeställning utgår alltid ett returavdrag på 15 % av varans pris och mot köparens erlagda betalning av returfrakten. Fraktrisken bärs av köparen. Undantag från returrätten utgör alla typer av specialbeställda produkter som inte ingår i DAFAs ordinarie produkt-sortiment. Eventuell ompackning eller nyemballering av returvaran sker för köparens räkning. Kom ihåg att rekvirera returnummer från DAFA A/S för returvaror. Returnumret ska alltid stå på returemballaget. Detta säkerställer snabb och effektiv hantering, eftersom returvaror utan returnummer avvisas.

8. Reklamationer och fel

8.1 Det åligger köparen att vid och senast veckodagen efter mottagandet av en leverans kontrollera godset vad gäller eventuella felaktigheter. Reklamerar köparen inte hos DAFA A/S inom skälig tid efter att denne upptäckt eller borde ha upptäckt fel på levererade produkter/tjänster, får köparen inte åberopa felet. Reklamerar köparen inte inom 2 år efter leveranstidpunkten hos DAFA A/S efter att köparen har upptäckt felet, går köparen miste om rätten att åberopa felet.

8.2 Om det dokumenteras att de produkter/tjänster som levererats av DAFA A/S var bristfälliga vid leveranstillfället och reklamationsfristen i punkt 8.1 har beaktats, åtar sig DAFA A/S att efter eget gottfinnande inom rimlig tid åtgärda felet genom reparationer eller göra en omleverans, förutsatt att produkterna/tjänsterna använts under normala förhållanden i enlighet med DAFA A/S instruktioner. Köparen ska bära de merkostnader som uppstår för DAFA A/S om de felaktiga produkterna/tjänsterna befinner sig på ett annat ställe än leveransadressen.

8.3 Skulle DAFA A/S inte vara i stånd att åtgärda fel i enlighet med punkt 8.2 eller kostnaderna för åtgärder uppgår till mer än 10 gånger fakturapriset för den felaktiga produkten/tjänsten, är DAFA A/S skyldig att ersätta köparen enligt dansk lagstiftnings allmänna regler med nedanstående begränsningar eller tillägg. DAFA A/S ersättningsskyldighet för fel på levererade produkter/tjänster är begränsat till 10 gånger fakturapriset för felaktiga produkter/tjänster, men ersättningen kan ändå inte överstiga fakturapriset för hela den leverans där felaktiga produkterna/tjänsterna ingår. Ersättningen för fel på de levererade produkterna/tjänsterna kan för övrigt inte överstiga 1 miljon DKK per kalenderår. DAFA A/S är inte under några omständigheter ersättningsskyldig för indirekta förluster, t.ex. vinstförlust, driftsförlust eller andra ekonomiska följdskador.

8.4 Bortsett från vad som anges i punkt 8.1 till 8.4 ovan är reklamationer av köparen på grund av fel på produkter/tjänster som levererats av DAFA A/S uteslutna.

8.5 Begränsningarna av DAFA A/S ansvar gällande avsnitt 8 gäller inte i fall DAFA A/S har orsakat felet avsiktligt eller genom grov vårdslöshet.

9. Produktansvar

9.1 DAFA A/S ersättningsskyldighet för skador som produkter/tjänster levererade av DAFA A/S orsakar på andra föremål än själva produkten/tjänsten som levererats gäller i enlighet med dansk lagstiftnings allmänna regler om produktansvar, dock på så sätt att ersättningsskyldigheten begränsas enligt nedanstående regler:

9.2 DAFA A/S är inte under några omständigheter ersättningsskyldiga för indirekta förluster, t.ex. vinstförlust, driftsförlust eller andra ekonomiska följdskador.

9.3 När DAFAs produkter/tjänster ingår i eller levereras i anslutning till en annan produkt ("slutprodukten") är DAFA A/S på inga villkor ersättningsskyldiga för merkostnader om medarbetare måste skickas ut, eller vid återkallande, felsökning, undersökningar, analyser eller transport av den felaktiga produkten/tjänsten och/eller slutprodukten.

9.4 För andra ersättningskrav än de som nämns i punkt 9.2 och 9.3 kan DAFA A/S ersättningsansvar på inga villkor överstiga DKK 5 miljoner per skadetillfälle. Ersättningsansvaret kan dock på inga villkor överstiga DKK 10 miljoner per kalenderår. I händelse av serieskador, med vilket det förstås ersättningskrav mot DAFA A/S med anledning av skador eller förluster som orsakas av samma ansvarsbindande förhållande under mer än ett kalenderår, kan krav enligt denna punkt (9.4) vidare inte överstiga DKK 25 miljoner.

9.5 Köparen är förpliktad att hålla DAFA A/S skadeslösa för alla ersättningskrav som DAFA A/S skulle kunna åläggas ansvar gentemot köparens kund och/eller tredje man men som DAFA A/S har frånskrivit sig ansvaret för gentemot köparen i enlighet med detta avsnitt (9).

9.6 Om tredje man reser krav för förlust och/eller skada som beskrivs i detta avsnitt (9) mot antingen DAFA A/S eller köparen, är den berörda parten skyldig att omgående informera den andra parten om detta.

9.7 Begränsningarna av DAFA A/S ansvar gällande avsnitt 9 gäller inte i fall DAFA A/S har orsakat felet avsiktligt eller genom grov vårdslöshet.

10. Försäkringstäckning

10.1 DAFA A/S upplyser att man har tecknat sedvanlig yrkes- och produktansvarsförsäkring med ingrediens- och komponenttäckning för skada och förlust.



DAFA SVERIGE AB
Box 1251
SE-262 23 Ängelholm
Tfn. +46 (0) 431 258 30
Fax +46 (0) 431 258 31
E-post: dafa@dafa.se
www.dafa.se