

A photograph of a modern outdoor pool with a glass railing. The pool is filled with clear blue water and is situated on a concrete deck. The railing is made of clear glass panels held together by dark metal spigots. In the background, there is a lush green landscape with trees and a clear blue sky. The overall scene is bright and sunny, suggesting a warm day.

# Rexal

## GLASRÄCKE QUICK

Minimalistiskt glasräcke - Maximal utsikt

## SKAPA FANTASTISKA MILJÖER MED QUICK

Stabil, stilren och elegant glasprofil - enkel och snabb att montera!

Med endast en aluminiumprofil i botten skapar det stolpfria glasracket en ljus och transparent miljö som ger en känsla av rymd.



### HANDLEDARE

Med en handledare eller list får du en elegant och praktisk avslutning samtidigt som du skyddar glasets överkant lite extra.

Vi erbjuder traditionella handledare eller kantskydd med olika ytfinish.

Du kan genom ditt val av handledare eller kantskydd styra upplevelsen av räckets.





## ELEGANT GLASRÄCKE FÖR ALLA MILJÖER

Quick är det stilrena glasracket som ger maximal utsikt utan skymmande stolpar eller klämfästen.

Med sin eleganta transparens skapar glasracket fantastiska miljöer.

Quick lämpar sig lika väl inomhus som utomhus - i privata hem, offentliga miljöer, kommersiella lokaler eller kontor.

## SKRÄDDARSY DITT EGET GLASRÄCKE

Golv eller sidomontage? Färg på profil? Typ av glas? Med eller utan handledare? Quick finns för både golv- och sidomontage och kan enkelt monteras i bjälklag av stål, betong eller trä. Glasprofilen finns i två snygga färger, klassisk natur och trendigt svart.









**KLARAR 1 kN!**

### GLASPROFIL REXAL QUICK-20 & 21

Klarar 1 kN med glas 16.76mm  
 Belastningstestad av RISE  
 Justerbar profil  
 Snabb & enkel att montera  
 Finns i 2500mm & 5000mm längd  
 Svarta och naturanodiserade profiler

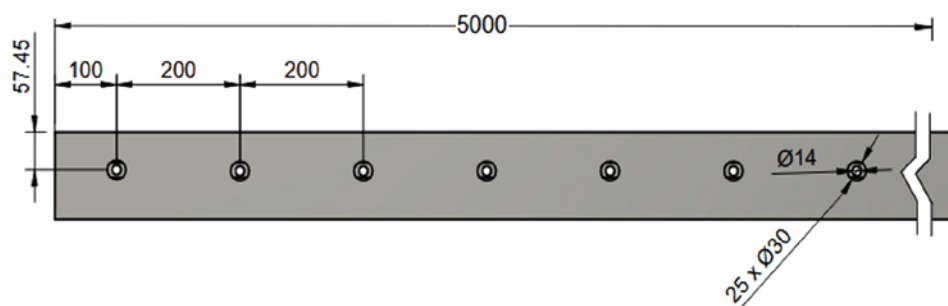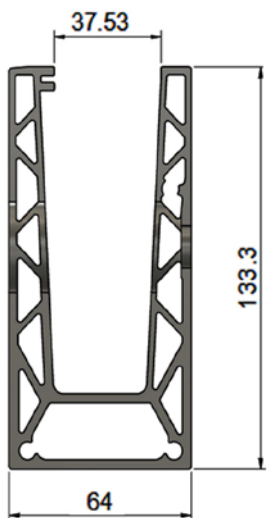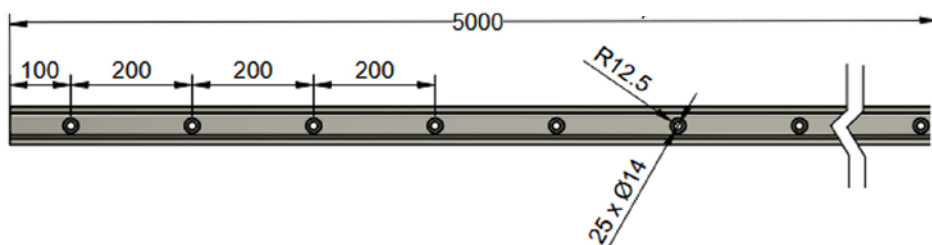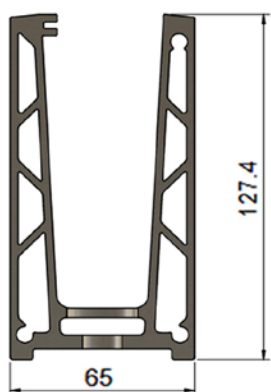

**KLARAR 3 kN!**

### GLASPROFIL REXAL QUICK-30 & 31

Klarar upp till 3 kN  
 Belastningstestad av RISE  
 Justerbar profil  
 Snabb & enkel att montera  
 Längd 2500mm  
 Topp och sidomonterade profiler